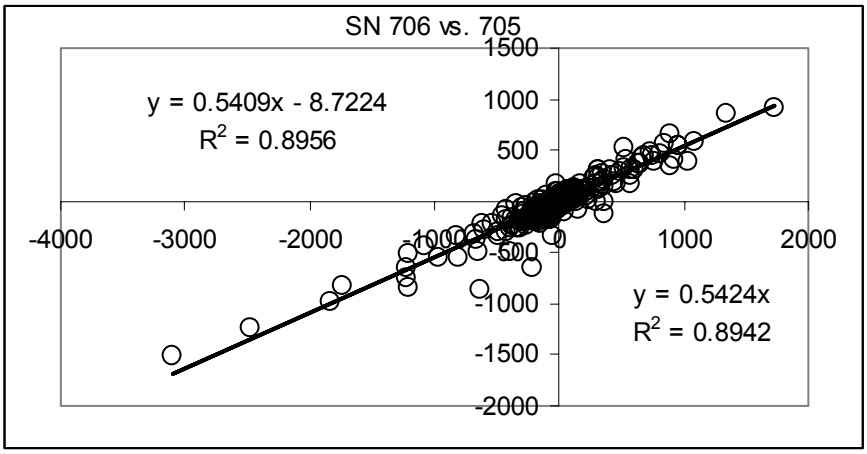
SN 706 vs. 705
y = 0.5409x - 8.7224
R2 = 0.8956
y = 0.5424x
R2 = 0.8942
1500
1000
500
-500
-1000
-1500
-2000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000

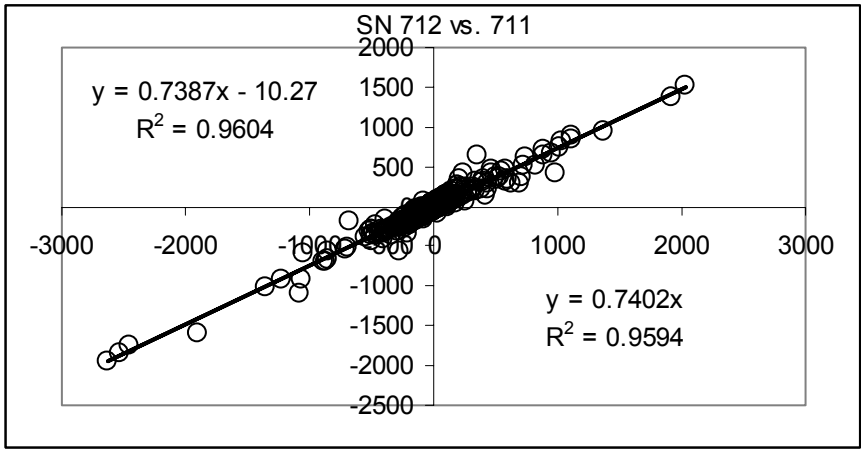
SN 712 vs. 711
y = 0.7387x - 10.27
R2 = 0.9604
y = 0.7402x
R2 = 0.9594
2000
1500
1000
500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000

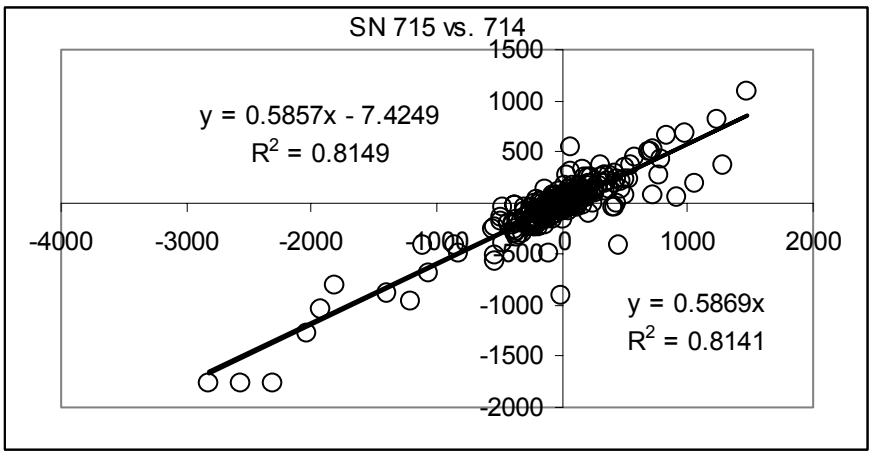
SN 715 vs. 714
y = 0.5857x - 7.4249
R2 = 0.8149
y = 0.5869x
R2 = 0.8141
1500
1000
500
-1000
-1500
-2000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000

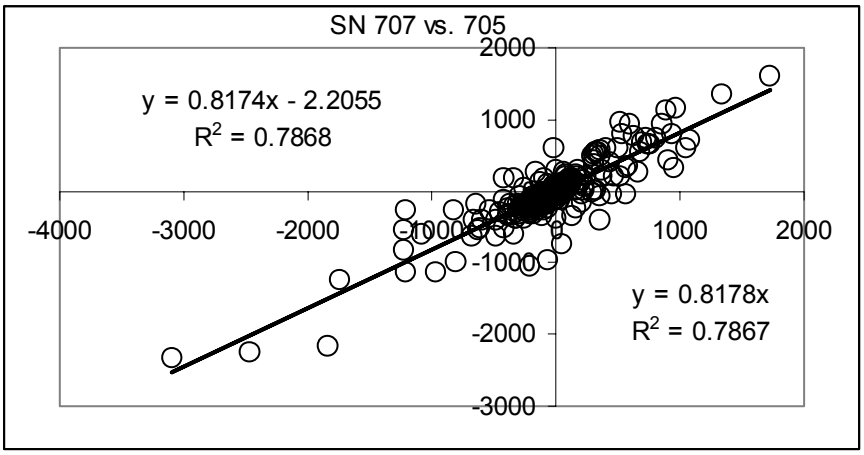

scattered %	
1.0	1.0000
3.0	0.8178
6.7	0.7402
11.1	0.5869
13.0	0.5424
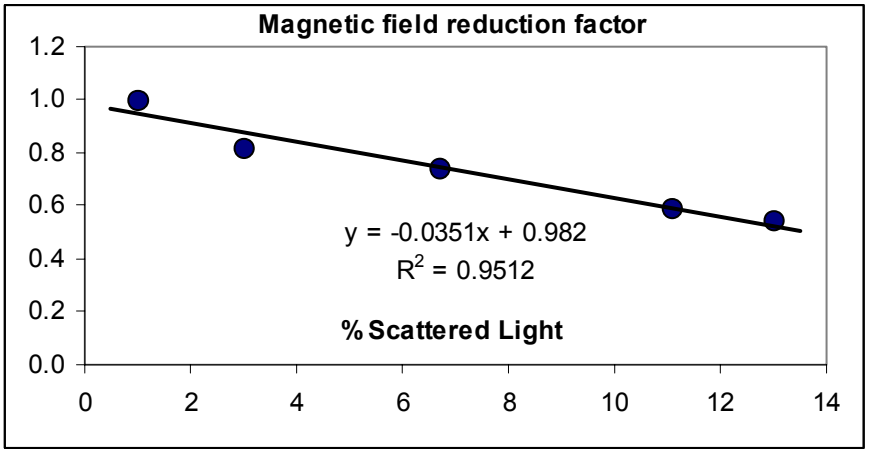
Each % of scattered light decreases B by ~3.5%